

TIROL COLOR DACHBAHNEN
vielseitig-farbig-beständig





Bitbau Dörr stellt vor...

...eine Dachbahn in Bunt!

Das DÖRR-Tirol Color Dach

Mit unserem DÖRR-Tirol Color Dach haben Sie die Möglichkeit der architektonisch ansprechenden Farbgestaltung des Gesamtbauwerkes.


Das Dach ist nicht nur Schutz sondern auch Zierde jedes Hauses. Nicht selten verleiht erst die Dacheindeckung dem jeweiligen Wohnobjekt einen typischen, unverwechselbaren Charakter. Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang (bei Neubauten und Sanierungen) der farbigen Gestaltung und der Architektur zu.

Mit unseren DÖRR-Tirol Color Dachbahnen bieten wir Ihnen eine individuelle Dachabdichtung für alle Dachtypen und -formen. DÖRR-Tirol Color Dachbahnen stehen für gestalterische Vielfalt und überzeugen durch hohes Fertigungsniveau und lange Lebensdauer.



Materialbeschreibung:

Die DÖRR-Tirol Color Dachbahn E-SPF-4 besteht aus einer 4,8 mm starken Elastomerbitumen-Schicht mit einer hoch reißfesten Kunststoff-Trägereinlage, farbig abgestreutem Oberflächenschutz (Granulat) und einer Schnellschweißfolie auf der Unterseite.

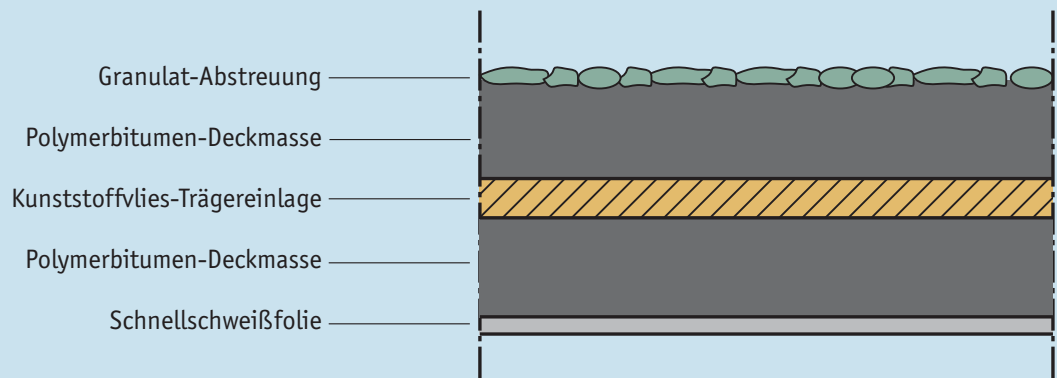

Technische Daten der DÖRR-Tirol Color E-SPF-4 (unabhängig von der Farbe)

Flächengewicht	Dicke	Bahnenlänge	Prüfung nach den jeweiligen	Kaltbiegeverhalten	Wärmebeständigkeit	Bruchlast	Dehnung beim Bruch
ca. 5500 g/m ²	4,8 mm	7,5 m	EN Normen	-20°	+100°	ca. 1000 N	ca. 40%

Vorteile:



- Vielseitig einsetzbar – vom Wohnbau bis hin zum Industriebau (z.B. Sheddach) – und bei jeder Dachneigung ab 1°
- Für leichte Dachkonstruktionen besonders gut geeignet
- Unkompliziertes und schnelles Aufbringen der DÖRR-Tirol Color Dachbahnen im Schweißverfahren
- Eine Dachlattung entfällt, daher ist eine vielseitige, schnelle und kostengünstige Dachabdichtung möglich
- Schwierige Dachformen und Dachaufbauten lassen sich mit den DÖRR-Tirol Color Dachbahnen optisch ansprechend ausführen
- Es sind keine zusätzlichen Bauteile bei Anschlüssen und Dachdurchführungen notwendig



Mehr Farbe aufs Dach!

- Sie können aus verschiedenen farbechten Oberflächenabstreuungen wählen.
- Die Farbpalette der DÖRR-Tirol Color Dachbahnen reicht von klassischen Braun-, Grau- und Rottönen bis hin zu modernen Grün- bzw. Anthrazitfärbungen. Ebenso sind auch Mischfarben wie Herbstgrau und Herbstbraun lieferbar.
- Damit steht einer umweltgerechten Dachabdichtung Ihres Hauses sowie einer lebendigen Farbgestaltung von Dach und Fassade nichts mehr im Wege.



Langlebiges DÖRR-Tirol Color Dach.

Standardfarbpalette:



Rot



Herbstbraun



Braun



Herbstgrau



Anthrazit



Sandgrün

- Durch die vollflächige Verschweißung der DÖRR-Tirol Color Dachbahnen ist selbst bei Extrembeanspruchung, wie Flugschnee und Eisrückstau, eine absolut dichte Dachabdichtung gewährleistet.
- Der hohe Durchschlagswiderstand (z.B. gegen Hagelschlag) wird durch den speziellen Aufbau der DÖRR-Tirol Color Dachbahnen erreicht.
- Die fabrikmäßige Colorabstreuung sichert eine hervorragende UV-Beständigkeit.
- Die raue Oberfläche der DÖRR-Tirol Color Dachbahnen bewirkt eine höchstmögliche Sicherheit gegen das Abrutschen von Schnee und Eis.
- Die Dachbahnen sind geprüft gemäß ÖNORM B3800/2 und ENV 1187 "Beständigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme von Außen."



Ausschreibungstexte:

■ Pos. 1 Vordeckbahn (Hitzeschild)

Liefern und Verlegen einer Lage polymermodifizierte Vordeckbahn

DÖRR-TIROFLEX-UNTERDECKBAHN E-KV-15/V

Die DÖRR E-KV-15/V wird parallel zur Traufe verdeckt und sturmsicher auf die Holzschalung genagelt. Übergriffe fallweise mit DÖRRKUFIX Kaltkleber dicht verkleben bzw. mit Heißluft verschweißen.

_____ m²

■ Pos. 2 Dachabdichtung

Liefern und Verlegen einer

1. Lage Elastomerbitumen-Bahn, 4 mm

DÖRRKUPLAST E-KV-4K

Diese Lage wird sturmsicher, verdeckt, mechanisch mit verzinkten Flachtellern und korrosionsgeschützten Schrauben ausreichend gegen Windsog befestigt. Bei Wand- und Attikabegrenzungen ist diese Lage min. 10 cm hochzuziehen und dicht zu verkleben. Die min. 10 cm breiten Übergriffe sind dicht zu verschweißen.

2. Lage Elastomerbitumen-Bahn, 4,8 mm

DÖRRKUPLAST Tirol Color E-SPF-4 ... (Farbe nach Wahl)

Vollflächig, naht- und stoßversetzt auf die 1. Lage auflämmen. Bitumenausstritte sind abzustreuen. Auf optisch saubere Verarbeitung ist größter Wert zu legen.

_____ m²

Hinweis: Die Daten sind Mittelwerte aus der beiliegenden Güteüberwachung. Die empfohlenen Anwendungsmöglichkeiten der Produkte beruhen auf Erfahrungswerten, Normen, Regelwerken sowie Datenblättern der Lieferanten. Änderungen vorbehalten!

Die farbig abgestreuten Abdichtungsbahnen sind Witterungseinflüssen, klimatischen Angriffen, Umwelteinflüssen, usw. ausgesetzt. Aus diesem Grunde können die Produkte Veränderungen oder den Verlust der Farbe erleiden. Diese Veränderungen können je nach den örtlichen Bedingungen (Klima, Umwelt, etc.) unterschiedlich sein. In keinem Fall kann der Lieferant, der die jeweiligen Bedingungen nicht kennt und an der Auswahl der Baustoffe für eine bestimmte Anwendung nicht beteiligt war, für diese Tatsachen zur Verantwortung gezogen werden. Auch können wir nicht jene Störungen in Betracht ziehen, die auf einem Teil oder der Gesamtheit eines Daches beobachtet werden. Außerdem kann auch keine Gewährleistung unsererseits für die Kontinuität von einer Produktionscharge zur anderen gegeben werden. Da die Farbabstreuung einen gewissen, erlaubten Grad an Zufälligkeit mit sich bringt, empfehlen wir dem Kunden die Verwendung von zusammengesetzten Färbungen in Form einer Mischung aus verschiedenen Farben.



Bitumen- und Baustoffindustrie Bäumler Gesellschaft m.b.H.
AT-6040 Innsbruck, Postfach 8, Haller Straße 247, E-mail: info.ibk@bitbau.at
Tel.: +43-(0)512-261121, Fax: +43-(0)512-261121-9528
www.bitbau.at

DE-87437 Kempten/Allgäu
Daimlerstraße 22
Postfach 3106, DE-87440 Kempten
Tel.: +49-(0)831-57124-0
Fax: +49-(0)831-57124-749
E-mail: info@bitbau-doerr.de
www.bitbau-doerr.de



IT-39100 Bolzano/Bozen
Via Siemens 19/Siemens Straße 19
BIC-Business Innovation Centre
Tel.: +39-0471-568290 Südtirol
Tel.: +39-0471-568291 Trentino
Fax: +39-0471-568298
E-mail: info@bitbau.it
www.bitbau.it

AT-2351 Wiener Neudorf
Gewerbestraße 11/Industriezone NÖ-Süd II
Tel.: +43-(0)2236-61119
Fax: +43-(0)2236-61119-298
E-mail: info.wien@bitbau.at

AT-4063 Hörsching
Wiener Bundesstraße 22
Tel.: +43-(0)7221-73238
Fax: +43-(0)7221-73238-424
E-mail: info.linz@bitbau.at

AT-8073 Feldkirchen bei Graz
Schindlerstraße 1
Tel.: +43-(0)316-241999
Fax: +43-(0)316-241999-324
E-mail: info.graz@bitbau.at